



KERMAT

PEINTURE MATE INTÉRIEUR HAUTE RÉSISTANCE



- ▶ **Peinture mate en phase aqueuse pour la décoration intérieure (murs et plafonds).**
- ▶ **Aspect mat profond et durable. Application et retouches faciles, ne nécessite pas de reprise.**
- ▶ **Très résistante grâce à la technologie céramique. Haute résistance au nettoyage et à l'abrasion.**
- ▶ **Assainit l'air intérieur en 24 heures après application de la peinture. Très faible teneur en COV.**
- ▶ **Capte et détruit jusqu'à 80% du formaldéhyde de l'air intérieur (testé en laboratoire selon la norme ISO 16000-23).**
- ▶ **Excellent pouvoir couvrant. Facile à lessiver. Grande blancheur.**
- ▶ **Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13300) : Classe 1.**
- ▶ **Peut s'appliquer sur les enduits, le plâtre et ses dérivés, les menuiseries, les papiers peints, les anciennes peintures adhérentes...**
- ▶ **Destinée aux pièces d'habitation, utilisable dans les cuisines, salles de bain et aux lieux à très forte circulation : hôtels, écoles, salles d'attente, gares, complexes sportifs, musées...**
- ▶ **Peut se teinter avec des colorants universels à la dose maximale de 3 % (colorants disponibles sur demande).**

APPLICATION

La mise en œuvre devra se faire conformément au DTU 59.1. Les supports seront propres et sains. Les anciennes peintures seront convenablement lessivées. Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille. Bien mélanger avant application. Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches. Brosse et rouleau : prêt à l'emploi.
Séchage (à 23°C, H.R. : 50 %).

- Hors poussières : 15 min
- Sec : 30 min
- Recouvrable : 3 heures. Rendement : 5 à 7 m²/kg


CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C. Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

CARACTERISTIQUES

Liant : copolymère acrylique
Classification AFNOR : NFT 36-005 – Famille I classe 7b2
Densité : 1.56
Extrait sec en poids : 67%.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

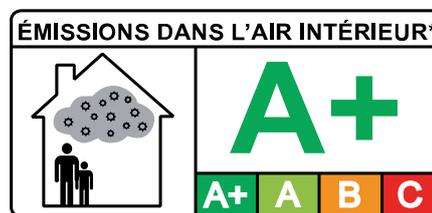

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr



D3041-0522

